



RELUXA KÍNÁLATUNK IGAZÁN MEGGYŐZŐ!

Üdvözljük árnyékolástechnikai honlapunkon!

Függöny, karnis, árnyékoló kiskereskedelem:

Budapest, 1142 Tatai út 15.

Telefon: +36-1-412-0177

RELUXA

A reluxa elegáns, könnyen kezelhető, kis helyigényű beltéri árnyékoló. A reluxa lamelláinak a dőlésszögét váltva szabályozhatjuk a fény beáramlását, mindemellett megfelelően gátolja a belátást. A lamellák készülhetnek alumíniumból, vagy fából.




ALUMÍNIUM RELUXA

A lamellák 16 és 25mm szélesek lehetnek. Színével és lamellák szélességével egyéniségünknek, vagy igényünknek megfelelően megadhatjuk lakásunk, munkahelyünk hangulatát, tevékenységünkhöz optimalizálhatjuk a helyiségbe jutó fényt. A lamella lehet perforált (lyukacsos), mely teljesen zárt állapotban a bejutó fényt megszüri, ugyanakkor lehetővé teszi a kilátást. A mozgatása zsinórral (fel és lehúzással, és a megállítást egy zsinórrögzítő segíti) és üvegpálcával (forgatásra szolgál) történik, de megoldható a motoros kialakítás is. Ebben az esetben lehetőség van kapcsolós vagy távirányítós kialakításra.



FA RELUXA

Egyre kedveltebb a fa reluxa, mely lamellái 25 és 50 mm-esek, egzotikus hangulatot teremthetünk vele otthonunkban, a lakásába hozva a természetes anyag melegségét. Fa reluxa esetén, két oldalon vannak a zsinóros kezelők, a lamella színével, megegyező színben (Lamella színek: fehér, natúr, zöld, arany, cseresznye, mahagóni, sötétbarna).

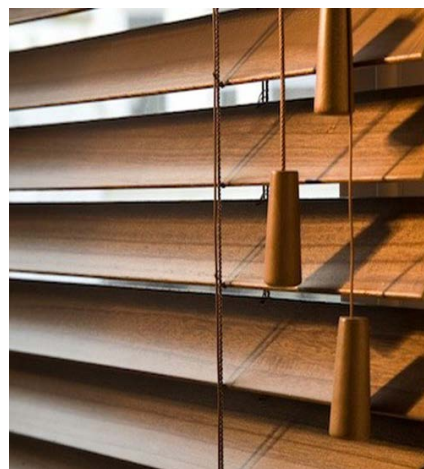




ISOLINE RELUXÁK

ISOLINE

ALAPKIVITEL



FÉNYZÁRÓ KIVITEL





ISOLINE ECO

ALAPKIVITEL



FÉNYZÁRÓ KIVITEL





ISOLINE LOCO

ALAPKIVITEL



FÉNYZÁRÓ KIVITEL




takaróléc fejsínnel
azonos színben

ISOLINE PRIM

ALAPKIVITEL



FÉNYZÁRÓ KIVITEL



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

RELUXA SZERELÉSE, KARBANTARTÁSA, RENDELÉSE


Reluxa szerelése



Illessze a reluxát az ablak felső részéhez úgy, hogy az középen legyen. Helyezze a csavarokat a már kifúrt lyukakba, és végül húzza meg őket.



Fúrja ki a rögzítéshez szükséges lyukakat az ablak alsó részébe (műanyagnál 2,4 mm, fánál 4 mm).



Húzza át a damilt a műanyag cöveken, kössön csomót a végére. Helyezze a nyílásba, és felfelé húzva feszítse meg a damilt, hogy a cövek befejeződjön a furatba.



Feszítse meg a damilt a felső kivezetésen keresztül, majd rögzítse a műanyag alkatrész ráhajtásával. A felesleges



A kezelő oldalon csavarozza fel a gyöngylánc rögzítőt és pattintsa fel a csavartakarót.



Illessze helyére a műanyag végzárókat.

A reluxák felhúzása és leeresztése előtt ügyeljünk arra, hogy a lamellák nyitva legyenek. A kívánt magasságban a zsinórzatot függőleges helyzetbe hozva az automata rögzíti. A reluxa mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek, mivel korszerű alumínium és műanyag alkatrészei teljes élettartamára előre zsírozott, illetve szintartó porlakk bevonattal védettek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők.

A reluxa kizárólag belső téri használatra alkalmas. A lamellák portalanítását célszerű a lakás többi részéhez hasonló gyakorisággal elvégezni száraz, vagy enyhén nedves, puha anyaggal. Ha a reluxa nagyon bepiszkolódna, akkor enyhe háztartási tisztítószerrel lemosható.

A reluxa szerelhető falra, mennyezetre, ablakkeretre és két ablak közé.

Megrendeléshez szükséges adatok:

- szélességi méret
- magassági méret,

- reluxa fajtája (alumínium, fa)
- lamella mérete
- lamella színe
- kezelő elhelyezkedése, és hossza (motoros mozgatás esetén meg kell adni, hogy kapcsolóval, vagy távirányítóval kívánjuk mozgatni)
- üvegpálca hossza, elhelyezkedése
- szerelése (mennyezeti, oldalfali, vagy keretre kerül)

A reluxa gyártási ideje maximum két hét, garancia: 1 év.

KÜLÖNLEGES ALAKZATOK

FÜGGÖNY A KARNISHOZ